

La mejor resistencia a la obstrucción



ULTRA
D RIP

- Filtro protector único
- Diseño moderno de laberinto



DISTRIBUIDO POR: **EMMSA**
Riego



ULTRA

DRIP



Características:

- Gotero plano asimétrico no compensable.
- Caudales superiores.
- Excelente relación costo-rendimiento.
- Excelente resistencia al taponamiento, mayor que la de otros goteros grandes.


La reducción a la obstrucción se alcanza debido a:

Filtro protector único

- Gran área de filtración
- Entrada estrecha.

Diseño moderno del laberinto

- Alta turbulencia de agua a menor presión.
- Canales de agua anchos.
- Exponente de caudal muy bajo 0.46
- Barrera protectora de arena

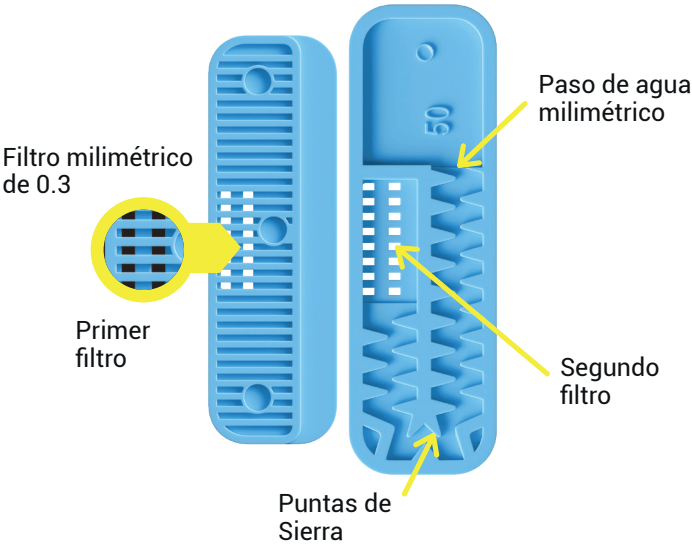


La mejor resistencia a la obstrucción

Código CHAMSA	Diámetro	Espesor	Longitud Rollo	Gasto/ Gotero	Espaciamiento	Presión Trabajo		Filtración	Exp. Gotero
	mm-pulg	mil	m	1.0 bar - 14.5 psi	cm-pulg	min-psi	max-psi	micron	
ULTRA-1605-0720	16 mm- 5/8"	5	3,000	0.7 lph	20 cm - 8"	6	36	130	0.46
ULTRA-1605-1020	16 mm- 5/8"	5	3,000	1.0 lph	20 cm - 8"	6	36	130	0.46
ULTRA-1605-1030	16 mm- 5/8"	5	3,000	1.0 lph	30 cm - 12"	6	36	130	0.46
ULTRA-1606-0720	16 mm- 5/8"	6	2,800	0.7 lph	20 cm - 8"	6	36	130	0.46
ULTRA-1606-1020	16 mm- 5/8"	6	2,800	1.0 lph	20 cm - 8"	6	36	130	0.46
ULTRA-1606-1620	16 mm- 5/8"	6	2,800	1.6 lph	20 cm - 8"	6	36	130	0.46
ULTRA-1606-1030	16 mm- 5/8"	6	2,800	1.0 lph	30 cm - 12"	6	36	130	0.46
ULTRA-1608-1020	16 mm- 5/8"	8	2,700	1.0 lph	20 cm - 8"	6	36	130	0.46
ULTRA-1608-1030	16 mm- 5/8"	8	2,700	1.0 lph	30 cm - 12"	6	36	130	0.46
ULTRA-1610-1030	16 mm- 5/8"	10	2,500	1.0 lph	30 cm - 12"	6	36	130	0.46
ULTRA-2206-1020	22 mm- 7/8"	6	2,100	1.0 lph	20 cm - 8"	6	36	130	0.46
ULTRA-2206-0620	22 mm- 7/8"	6	2,100	0.6 lph	20 cm - 8"	6	36	130	0.46
ULTRA-2208-1020	22 mm- 7/8"	8	1,800	1.0 lph	20 cm - 8"	6	36	130	0.46



Caudal vs Presión

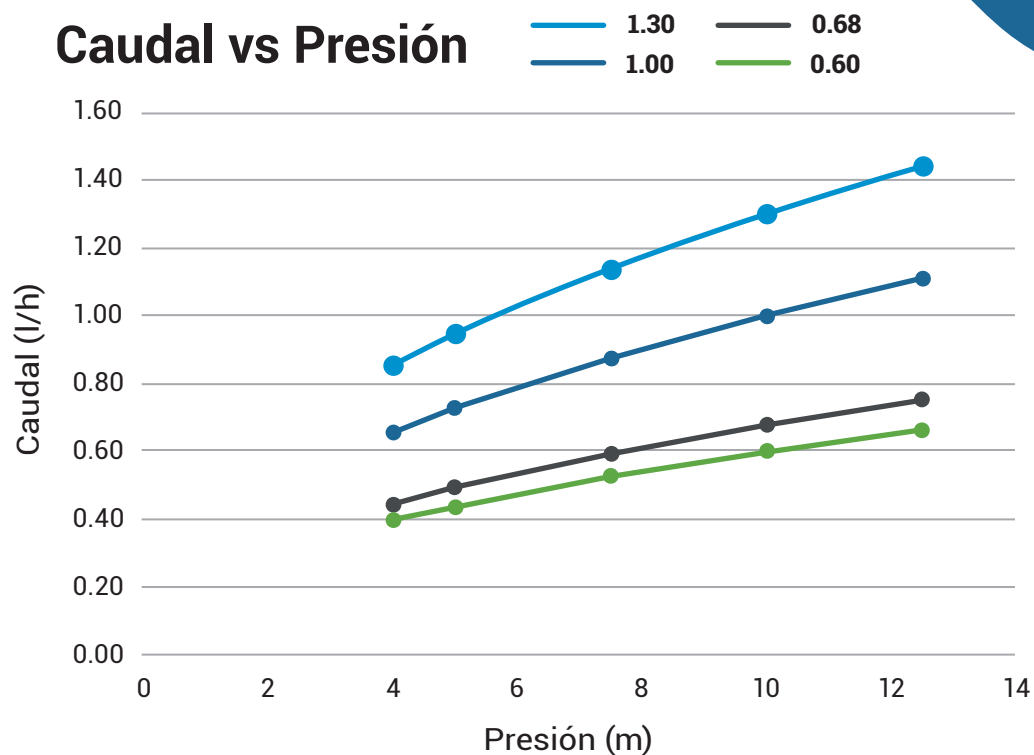

Caudal	Ancho-Profundidad-Longitud	Área de filtración	Constante K	Constante X	Filtración recomendada	
l/p		mm ²			micron	mesh
0.6	0.4 x 0.48 x 18	8	0.208	0.46	130	120
0.68	0.4 x 0.48 x 18	8	0.236	0.46	130	120
1	0.5 x 0.60 x 18	8	0.347	0.46	130	120
1.3	0.5 x 0.65 x 18	8	0.451	0.46	130	120



CONSULTA EL
MANUAL DE
INSTALACIÓN





DISTRIBUIDO POR:



2024 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.
Av. Pedro Ramírez Vázquez No. 200-13, Torre Valmex, Piso 4,
Col. Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L., 66269 México
Tel. (81) 8153-0010
info@emmsa.com

emmsariego.com

FT-ULTRADRIP-22102025